


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2:

### Krzesło obrotowe ergonomiczne

- a) krzesło obrotowe, podstawa jezdna pięcioramienna na kółkach, kąt obrotu 360°,
- b) amortyzator gazowy zabudowany na podstawie krzesła, siedzisko z regulacją wysokości w zakresie 450 mm -580 mm, o głębokości siedziska 510 mm i szerokości 480 mm, posiadające kąt odchylenia od poziomu 4 °,
- c) Oparcie z możliwością regulacji wysokości zapewniające podparcie pleców w części poniżej łopatek z możliwością regulacji pochylecia 5 ° do przodu i 30 ° do tyłu,
- d) siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych
- e) mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylecia oparcia oraz pochylecia siedziska powinien być łatwo dostępny i tak usytuowany, aby regulację można było wykonać z pozycji siedzącej,
- f) podłokietniki twarde, z możliwością regulacji góra – dół, posiadające możliwość zmiany rozstawu (co oznacza przynajmniej dwie możliwości przykręcenia podłokietnika do spodu krzesła),
- g) tapicerka materiałowa typu „mikrolux” w kolorze niebieskim lub równoważnym z atestem trudnozapalności,
- h) siedzisko wypełnione pianką poliuretanową, gęstość 35 kg/m<sup>3</sup> i oparcie wypełnione pianką poliuretanową, gęstość 25 kg/m<sup>3</sup>
- i) krzesło typu Starter firmy Grospol lub równoważne,
- j) Maksymalne obciążenie 150 kg
- k) wymiary w mm:

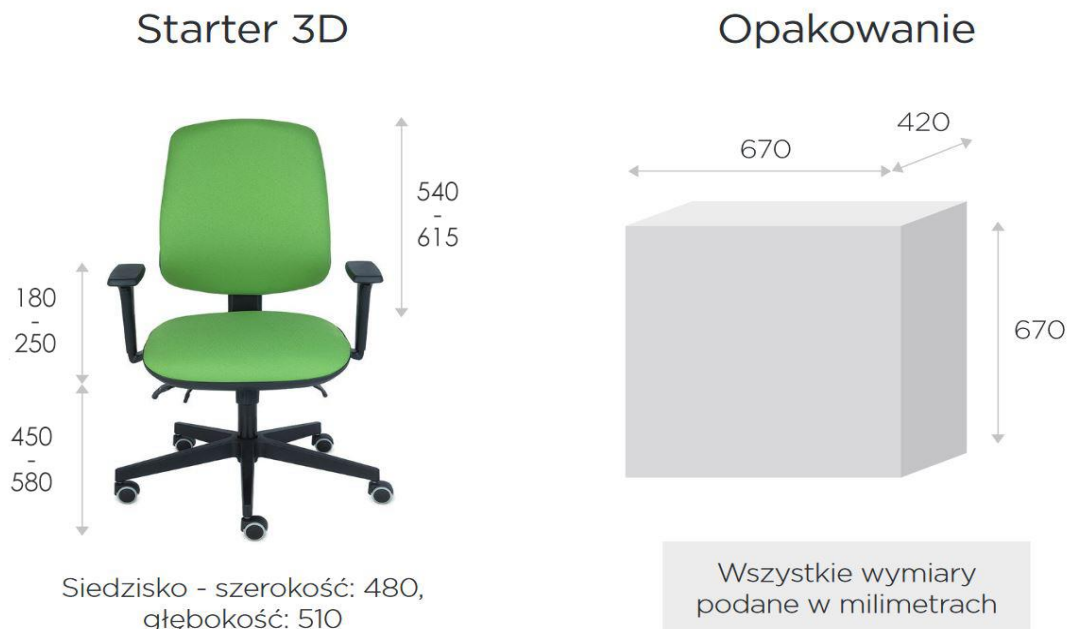

<b>ILOŚĆ</b>
240 szt.

**Fotel obrotowy**

- a) fotel obrotowy, podstawa jezdna, aluminiowa, polerowana, pięcioramienna na kółkach, kąt obrotu 360°,
- b) siłownik pneumatyczny zabudowany na podstawie krzesła, siedzisko z regulacją wysokości w zakresie 480 mm-570 mm o głębokości siedziska 510 mm i szerokości 470 mm, posiadające kąt odchylenia od poziomu 4 °,
- c) Oparcie zapewniające podparcie pleców w części poniżej łopatek z tzw. funkcją bujania
- d) siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych
- e) mechanizm regulacji wysokości siedziska być łatwo dostępny i tak usytuowany, aby regulację można było wykonać z pozycji siedzącej,
- f) podłokietniki aluminiowe, polerowane z obiciem tapicerką skórzaną na wierzchu.
- g) tapicerka skórzana na froncie i skóra ekologiczna z tyłu fotela
- h) siedzisko wypełnione pianką poliuretanową, gęstość 35 kg/m<sup>3</sup> i oparcie wypełnione pianką poliuretanową, gęstość 25 kg/m<sup>3</sup>
- i) fotel typu Nexus firmy Grospol lub równoważny
- j) Maksymalne obciążenie 150 kg,
- k) wymiary w mm:



Siedzisko - szerokość: 510,  
głębokość: 470

<b>ILOŚĆ</b>
15 szt.

**Krzesło konferencyjne**

- 1) krzesło konferencyjne z podłokietnikami, stelaż chrom
- 2) krzesło posadowione winno być na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury (elipsa) o przekroju fi 35x20 mm, chromowanym w technologii CHROM III.
- 3) nogi krzesła zakończone przegubowymi stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
- 4) siedzisko wykonane ze sklejki bukowej; pokryte pianką poliuretanową, gęstość 35 kg/m<sup>3</sup>
- 5) oparcie wykonane ze sklejki bukowej, wypełnione pianką ciętą - gęstość 25 kg/m<sup>3</sup>. Plastikowa maskownica z tyłu oparcia w kolorze czarnym.
- 6) tapicerka materiałowa typu „mikrolux” w kolorze ciemno niebieskim lub równoważnym z atestem trudnozapałności
- 7) krzesło typu Profim Duo lub równoważne.



<b>ILOŚĆ</b>
67 szt.

**Krzesło składane**

- 1) Składane krzesło konferencyjne ze stelażem wykonanym ze stali. Kolor – czarny.
- 2) Siedzisko oraz oparcie pokryte są gąbką i obiciem tapicerskim. Materiał skóropodobny w kolorze czarnym.
- 3) Krzesło wyposażone jest w ślizgacze z tworzywa sztucznego, zapobiegające porysowaniu podłoża
- 4) Maksymalne obciążenie: do 120 kg

Wymiary:

siedzisko: ~ 37 cm x 37 cm

wysokość siedziska: ~ 44 cm

wysokość całkowita: ~ 80 cm

szerokość całkowita: ~ 44 cm

głębokość: ~46 cm

wymiary złożonego krzesła: 88 cm x 43,5 cm x 4 cm

Przykładowe zdjęcie



<b>ILOŚĆ</b>
122 szt.

**Dodatkowe informacje:**

Wymaga się aby krzesła spełniały warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie przepisów BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Zastosowane materiały powinny posiadać atest higieniczny potwierdzający klasę higieniczną E1 (nie wydzielają szkodliwej substancji) i być odporne na odbarwienia, wysoką temperaturę, wilgoć i środki myjąco konserwujące.

**LOKALIZACJA DOSTAW**

Przedmiotem przetargu jest zakup, dostarczenie, wniesienie, zmontowanie i ustawienie we wskazanym miejscu mebli biurowych i w ilościach podanych poniżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy w obrębie wskazanego miasta. Może to nastąpić także po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości dostawy.

Jednostka	Krzesło obrotowe	Fotel obrotowy	Krzesło konferencyjne	Krzesło składane
Białystok	20	-	10	-
Gdańsk	10	-		10
Katowice	20	-	-	5
Kraków	10	-	-	25
Lublin	20	-	-	25
Rzeszów	8	-	-	-
Szczecin	20	-	-	-
Wrocław	10	-	-	-
Warszawa	122	15	57	57
<b>RAZEM</b>	<b>240</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>122</b>